

KARTA KATALOGOWA

Urządzenie łączone - prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką montowany do ściany SC720



WYKONANIE/ DANE TECHNICZNE

WYKONANIE

misa oczomyjki/ wylewka prysznica	chemoodporny polipropylen (PP)
elementy łączące	mosiądz
rury	stal galwanizowana
wykończenie	malowane proszkowo farbami epoksydowymi
kolor	zielony, RAL6029

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie	1" GW
spust	1 1/4" GW
ciśnienie wody zasilającej	min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa
zalecana temperatura wody	min. 15°C, max 35°C
minimalny wymagany przepływ/prysznic	100 l/min. przy 0,2 MPa
minimalny wymagany przepływ/oczomyjka	6 l/min. przy 0,2 MPa
wydajność/prysznic	120 l/min. (przy 0,3 MPa)
wydajność/oczomyjka	14 l/min. ± 10% (przy 0,3 MPa)
uruchamianie/prysznic	dźwignia ręczna z trójkątną rączką
uruchamianie/oczomyjka	dźwignia ręczna przy misie oczomyjki




Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.

KARTA KATALOGOWA

Urządzenie łączone - prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką montowany do ściany SC720

RYSUNEK TECHNICZNY

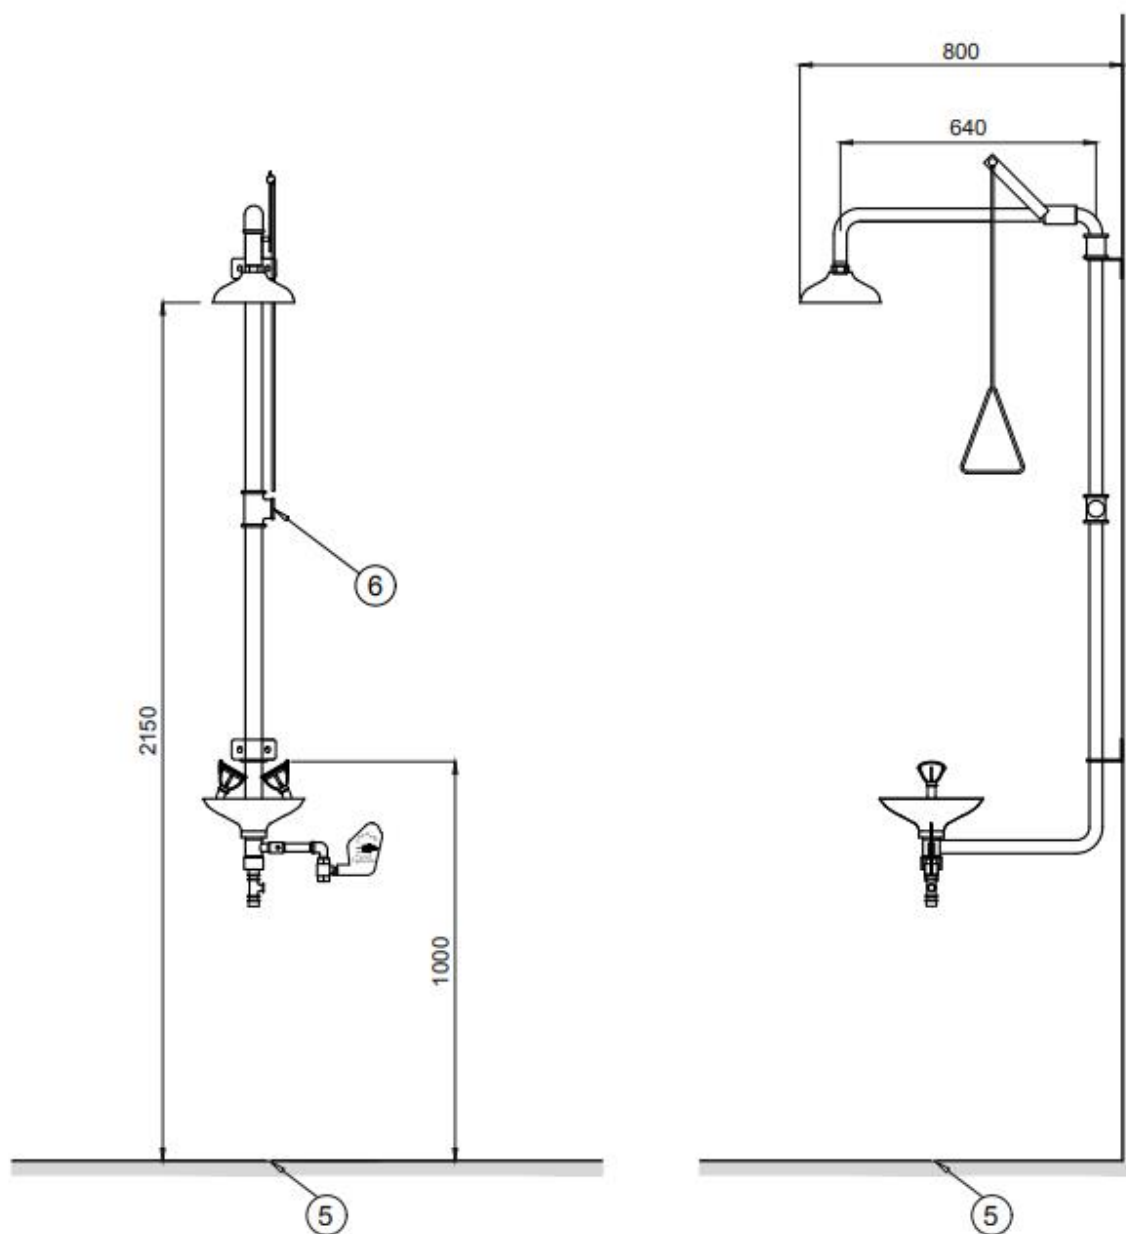

- ⑤ Poziom posadzki ⑥ Zasilanie, 1" GW