

Prysznic montowany do ściany mrozoodporny SC850

WYKONANIE/
DANE TECHNICZNE

WYKONANIE

wylewka prysznic	chemoodporny polipropylen (PP)
elementy łączące	mosiądz
rury	stal galwanizowana
wykończenie	malowane proszkowo farbami epoksydowymi
kolor	zielony, RAL6029

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie	1" GW
ciśnienie wody zasilającej	min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa
zalecana temperatura wody	min. 15°C, max 35°C
minimalny wymagany przepływ	100 l/min. przy 0,2 MPa
wydajność	120 l/min. (przy 0,3 MPa)
uruchamianie	dźwignia ręczna z trójkątną rączką



Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.

Prysznic montowany do ściany mrozoodporny SC850SS

WYKONANIE/
DANE TECHNICZNE

WYKONANIE

wylewka prysznic	stal nierdzewna
elementy łączące	mosiądz
rury	stal galwanizowana
wykończenie	malowane proszkowo farbami epoksydowymi
kolor	zielony, RAL6029


PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie	1" GW
ciśnienie wody zasilającej	min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa
zalecana temperatura wody	min. 15°C, max 35°C
minimalny wymagany przepływ	100 l/min. przy 0,2 MPa
wydajność	120 l/min. (przy 0,3 MPa)
uruchamianie	dźwignia ręczna z trójkątną rączką



Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.

RYSUNEK TECHNICZNY

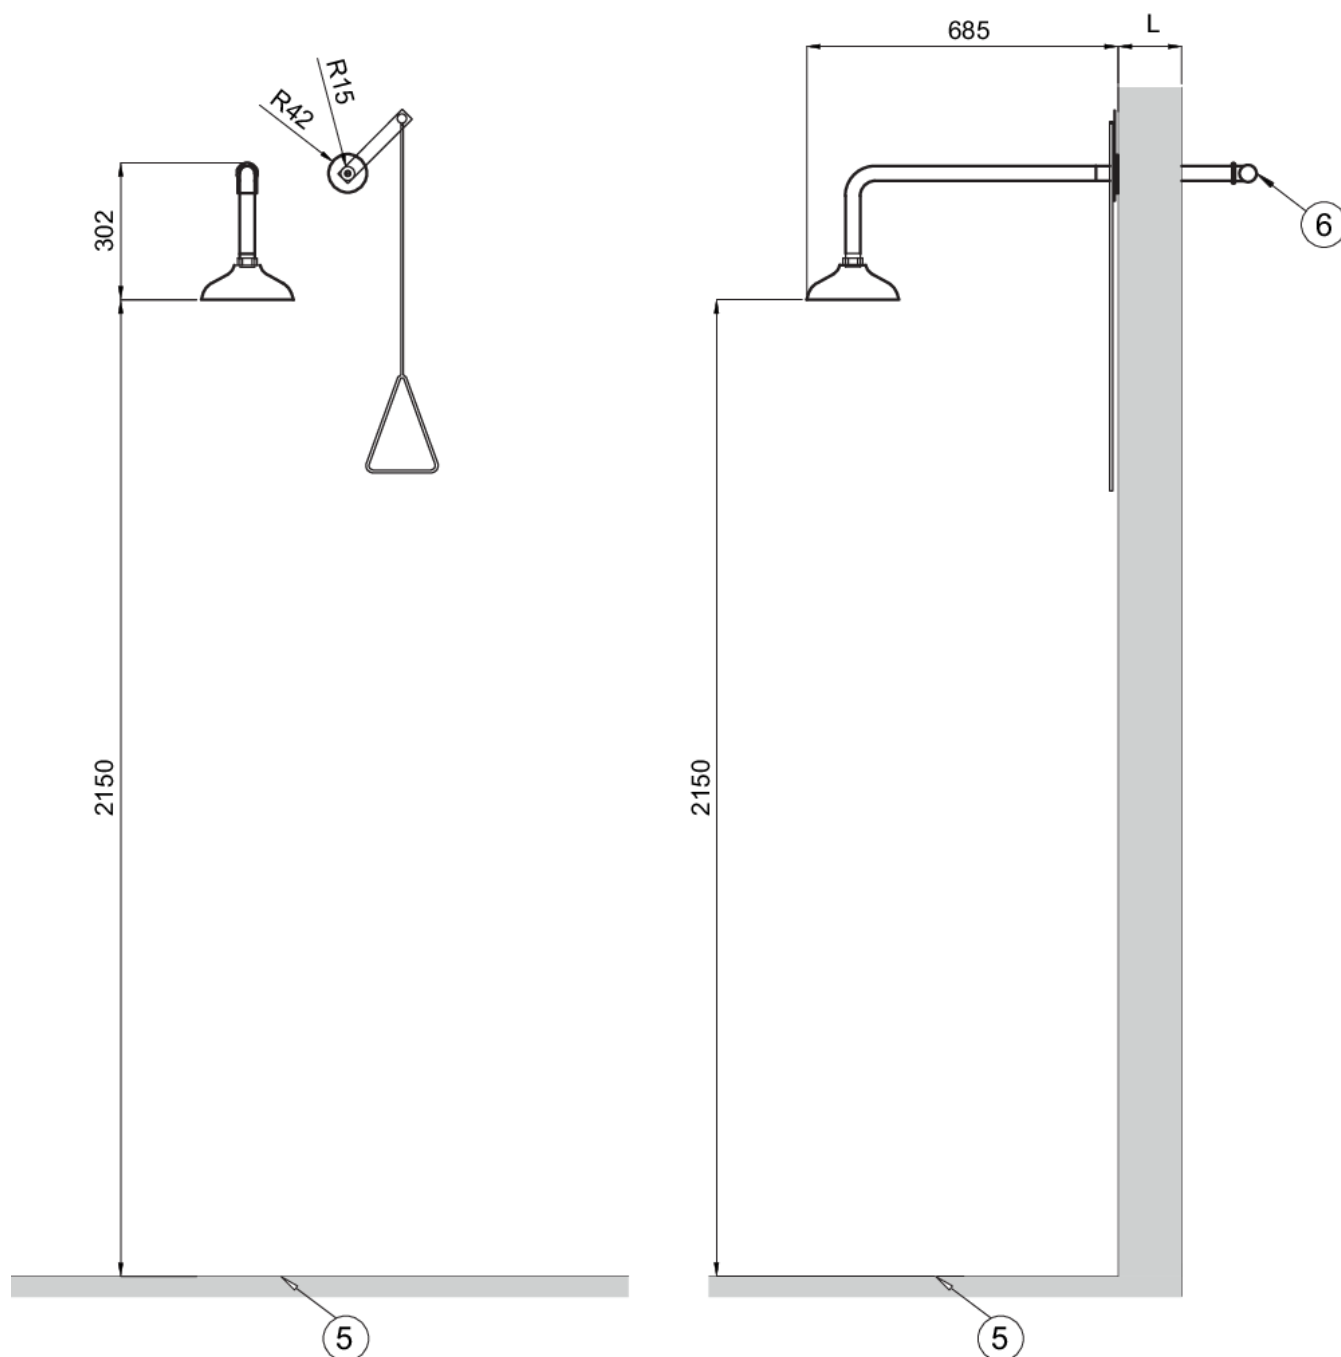

5

Poziom posadzki

6

Zasilanie, 1" GW