

WYKONANIE/ DANE TECHNICZNE




WYKONANIE

wylewka prysznic	chemoodporny polipropylen (PP)
elementy łączące	mosiądz
rury	stal galwanizowana
wykończenie	malowane proszkowo farbami epoksydowymi
kolor	zielony, RAL6029

PARAMETRY TECHNICZNE


zasilanie/włot	1" GW
ciśnienie wody zasilającej	min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa
zalecana temperatura wody	min. 15°C, max 35°C
minimalny wymagany przepływ	100 l/min. przy 0,2 MPa
wydajność	120 l/min. (przy 0,3 MPa)
uruchamianie	dźwignia ręczna z trójkątną rączką

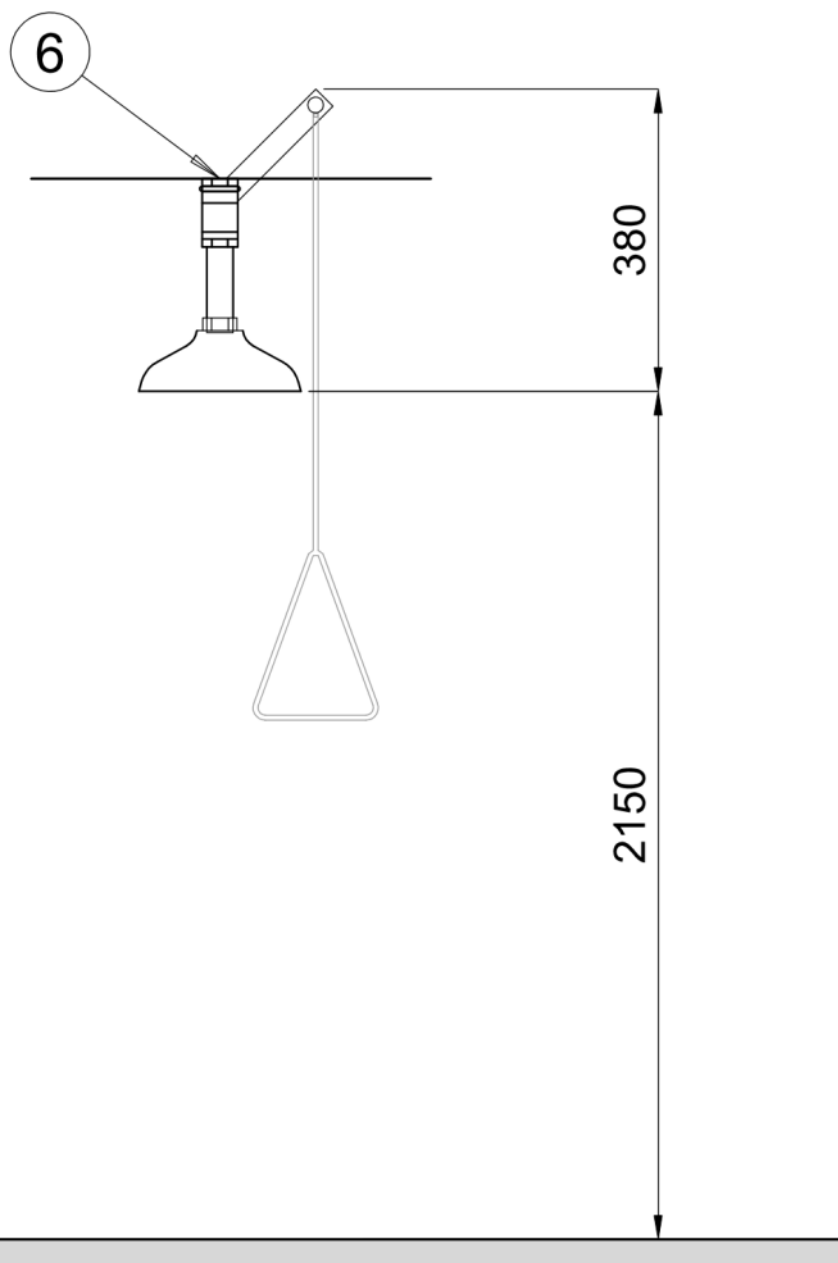

RYSUNEK TECHNICZNY

6 GWINT 1" GW WLOT

INSTRUKCJA MONTAŻU

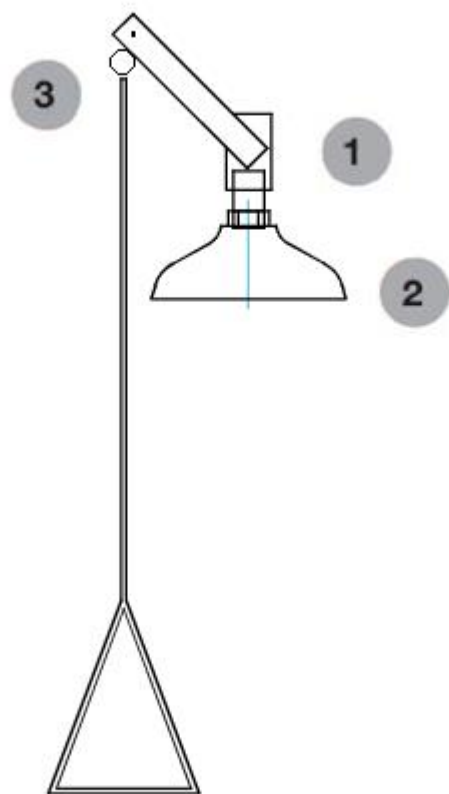

1. Wkręcić zawór prysznica (poz.1) do kształtki w suficie
2. Przykręcić wylewkę prysznica (poz.2) do zaworu zamocowanego w suficie
3. Zamocować metalowy pręt z trójkątną rączką do dźwigni uruchamiającej prysznic za pomocą metalowego pierścienia (poz.3)